


Ecoleds Bandraster - Inbouwarmatuur




Mat

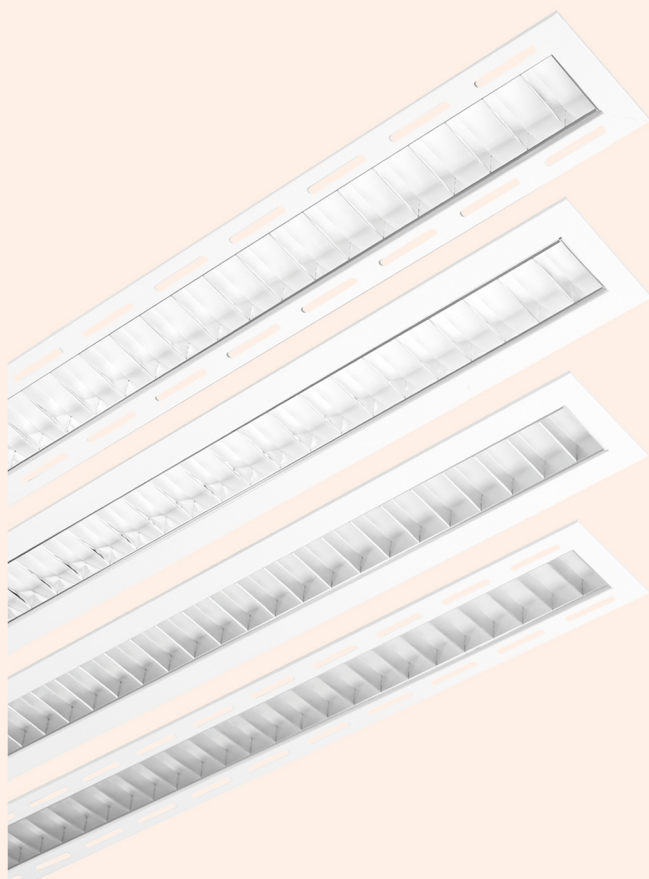

Glanzend



Optioneel
plenumafzuiging

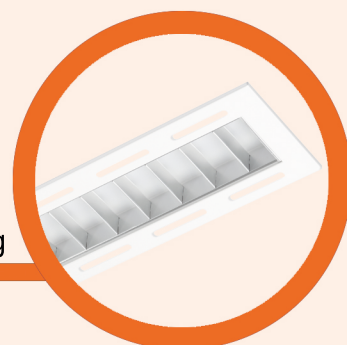

De Ecoleds bandraster biedt u een totaaloplossing op het gebied van hoogwaardige lichtoplossingen. Deze armaturen worden in Europa geproduceerd.

Kenmerken:

- Afwijkende maatvoering op aanvraag
- Standaard voorzien van GST18/3 male (wieland) koppeling
- 5 jaar garantie
- Optioneel:
 - dimbaar: Dali, 1-10V
 - uitgerust met noodverlichtingsunit

Toepassingen:

- Kantoorgebouw
- Scholen
- Zorg
- Algemene verlichting

Maatvoering in mm:	1497x114
Lumen output (lm):	max. 5500lm
Wattage:	max.42W
Lichtstroom regelbaar in mA:	200.250.300.350 mA
Efficiëntie:	ca. 130 lm/w
Nom. Levensduur L80B10:	50000
Lichtkleur (Kelvin):	3000k of 4000K
CRI:	>80
UGR:	<19
Kleur:	wit
Behuizing:	staal
Reflector:	glans of mat
Diffuser:	opaal PMMA
Plenumafzuiging:	optioneel